



**Χειροκίνητες  
καφετιέρες Flair  
NeoFlex**

Οδηγίες χρήσης

## Περιεχόμενα του εγχειριδίου

1. Κωδικός QR για εκπαιδευτικά βίντεο
2. Τι υπάρχει στο κουτί
3. Συναρμολόγηση του NEO Flex σας
4. Ροή-Έλεγχος έναντι 2-σε-1 Πορταφιλτηρίου χωρίς Πάτο
5. Ζυθοποιία με το NEO Flex σας
6. Δύναμη μοχλού κλήσης
7. Καθαρισμός του NEO Flex σας
8. Αντιμετώπιση προβλημάτων με το NEO Flex σας

## Κωδικός QR για εκπαιδευτικά βίντεο

Σαρώστε τον παρακάτω κώδικα για να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά βίντεο για το NEO Flex σας.  
Το να βλέπεις σημαίνει να πιστεύεις και είναι...  
Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε πώς να φτιάχνετε όμορφο εσπρέσο με το Flex.

**SCAN ME!**




## Τι υπάρχει στο κουτί

1. Κύρια στήλη και μοχλός
2. Βάση
3. Έμβολο με δίσκο εκπαίδευσης (βρίσκεται στον κύλινδρο παρασκευής)
4. Κύλινδρος παρασκευής
5. Ανοξείδωτο ατσάλι Dispersion Screen (βρίσκεται στον κύλινδρο παρασκευής)
6. Έλεγχος ροής Portafilter (κόκκινο)
7. Καπάκι προθέρμανσης σιλικόνης
8. Επιπλέον στόμιο ελέγχου ροής
9. Δοσομετρικό δοχείο/παραβίαση
10. Χωνί
11. 2 σε 1 χωρίς πάτο Portafilter (μαύρο)
12. Ανταλλακτικός δίσκος εκπαίδευσης (1)
13. Δίσκος διαβάθμισης (1)



## Συναρμολόγηση του NEO Flex σας

1. Ευθυγραμμίστε τα πτερύγια στο μπροστινό και πίσω μέρος της βάσης με τα ανοίγματα στο κάτω μέρος του στύλου. Πιέστε προς τα κάτω για να εφαρμόσουν.
2. Το λογότυπο Flair στη βάση και το λογότυπο NEO στον στύλο πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πλευρά.

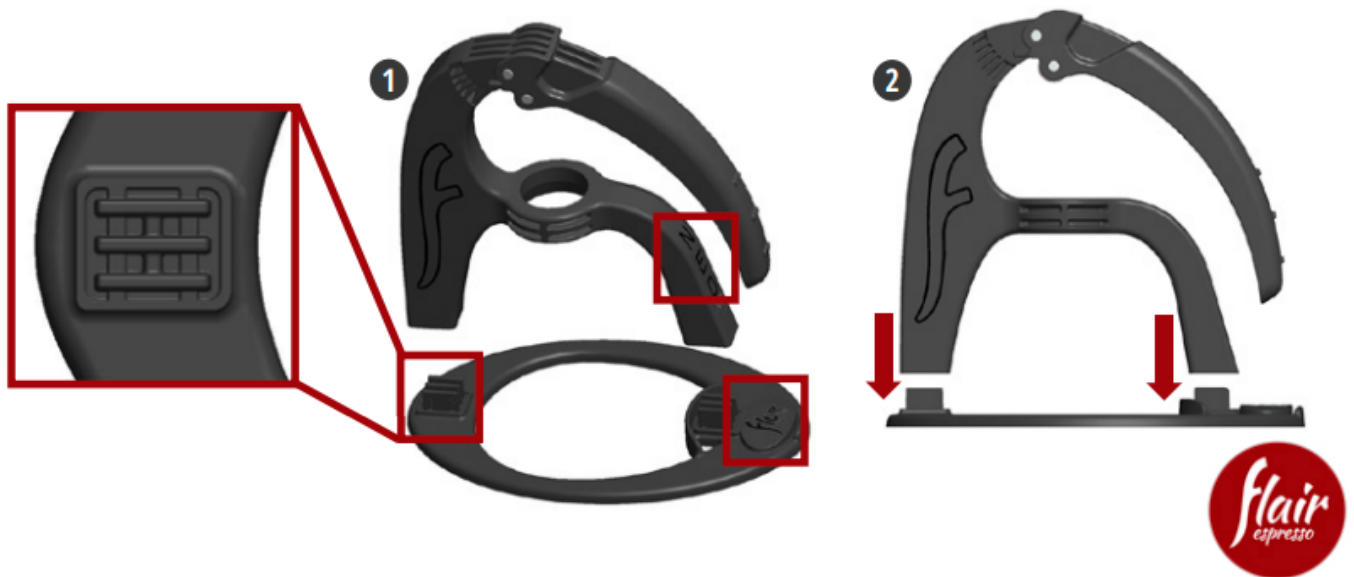

## Ροή-Έλεγχος έναντι 2-σε-1 Πορταφιλτηρίου χωρίς Πάτο



Φίλτρο και Έλεγχος Ροής (Κόκκινο), Περιλαμβάνει Φίλτρο Πίεσης Όλοι πρέπει να ξεκινήσουν από εδώ! Το Flow-Control Portafilter διαθέτει μια περιορισμένη θύρα εξόδου που δημιουργεί πίεση για την παρασκευή εσπρέσο στο θάλαμο. Αυτό το Portafilter μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σχεδόν οποιοδήποτε μύλο άλεσης ή χοντροκομμένο προαλεσμένο καφέ χωρίς να χρειάζεται να "ρυθμίσετε" τη δόση σας. Χρησιμοποιήστε το για ευκολία.




2 σε 1 χωρίς πάτο Portafilter (μαύρο) με αφαιρούμενο στόμιο

Απαιτείται ένας ποιοτικός μύλος καφέ!

Θα χρειαστεί να «συντονιστείτε» ή να δοκιμάσετε διαφορετικά μεγέθη άλεσης μέχρι να πετύχετε τη σωστή πίεση. Αν αλέσετε πολύ ψιλά, δεν θα μπορείτε να κατεβάσετε τον μοχλό. Αν αλέσετε πολύ χοντρά, ο μοχλός θα χαμηλώσει χωρίς αντίσταση και δεν θα φτιάξετε εσπρέσο.


## Προετοιμασία του NEO Flex για ζυθοποίηση

1. **Ξεχωρίστε την κεφαλή παρασκευής σας** - Χωρίστε την κεφαλή παρασκευής σε τέσσερα μέρη: 1) Έμβολο, 2) Κύλινδρος παρασκευής, 3) Σίτα, 4) Πορτάκι φίλτρου. Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το δοσομετρικό κύπελλο για να αφαιρέσετε το έμβολο.
2. **Προθερμάνετε τον κύλινδρο παρασκευής** - Βράστε νερό. Προσθέστε Preheat cap στον πάτο του κυλίνδρου παρασκευής. Γεμίστε με βραστό νερό. Αφήστε το για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε όποτε χρειάζεται.
3. **Ετοιμάστε τα φρεσκοψημένα φασόλια σας** - Ξεκινήστε με 15 γραμμάρια φασολιών ή αλεσμένων κόκκων (περίπου 3 κουταλιές της σούπας). Αν τα αλέθετε, κάντε το αμέσως πριν την παρασκευή για καλύτερα αποτελέσματα.
4. **Ξεκινήστε με το φίλτρο ροής Flow-Control** - Όταν είστε έτοιμοι να κάνετε παρασκευή με το Bottomless Portafilter (μαύρο), απαιτείται ένας μύλος άλεσης με δυνατότητα δημιουργίας καφέ εσπρέσο και ρύθμιση έντασης.




## Ζυθοποιία με το NEO Flex σας


(α) Επικολλήστε τη διοχέτευση στην επιλεγμένη Portafilter και γεμίστε με έδαφος. Πατήστε το γεμάτο Portafilter σε επίπεδη επιφάνεια για να καθίξει έδαφος. (β) Πιέστε ελαφρά. (γ) Αφαιρέστε το χωνί και τοποθετήστε το Portafilter στην ανάρτηση και προσθέστε οθόνη.

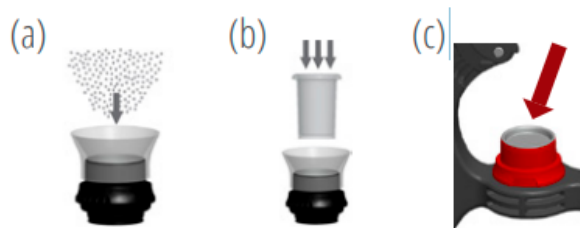

(α) Αδειάστε το προθερμασμένο νερό, αφαιρέστε το Preheat cap και προσθέστε τον κύλινδρο στο portafilter. (β) Προσθέστε νερό παρασκευής (198-208°F, 92-97°C) στον κύλινδρο. Γεμίστε μέχρι τη γραμμή.

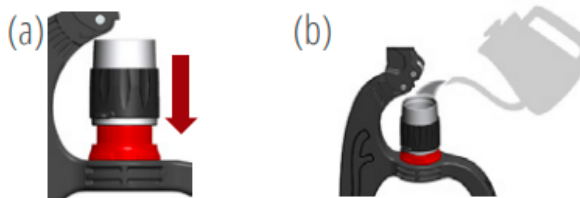

(α) Προσθέστε το έμβολο στην κορυφή του κυλίνδρου. (β) Πιέστε αργά το μοχλό προς τα κάτω μέχρι να δείτε μια σταθερή ροή. Διατηρήστε αυτή την ποσότητα δύναμης μέχρι να κατέβει ο μοχλός. Εάν δεν μπορείτε να χαμηλώσετε τον μοχλό, έχετε έδαφος πολύ λεπτό.

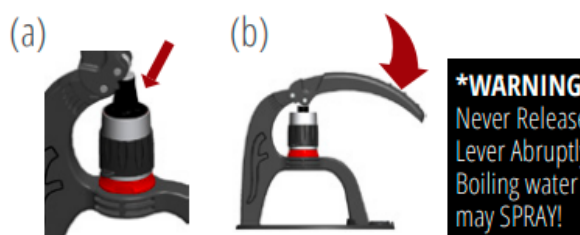

**\*ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** - Μην αφήνετε ποτέ τον μοχλό απότομα! Μπορεί να πιτσιλίσει βραστό νερό!


## Βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης

Το Flex σας διαθέτει δύο «δίσκους εκπαίδευσης» (κόκκινους). Ο ένας εκ των οποίων είναι εγκατεστημένος στο έμβολο. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κόκκινο δίσκο όταν προσδιορίσετε πόση δύναμη μοχλού είναι κατάλληλη. Η στεγανοποίηση αλουμινίου του δίσκου εκπαίδευσης (red) θα σπάσει εάν ασκηθεί υπερβολική δύναμη στον μοχλό, υποδεικνύοντας ότι ο αλεσμένος καφές σας είναι πολύ λεπτός. Εάν σπάσει το αλουμινόχαρτο, νερό θα ρέει στην κεφαλή παρασκευής. Επαναλάβετε τη δοκιμή με πιο χοντρή άλεση (δοκιμάστε την πυκνότητα του λεπτού θαλασσινού αλατιού εάν χρησιμοποιείτε ένα φίλτρο ροής με έλεγχο ροής) και επαναλάβετε τη δοκιμή με τον δεύτερο κόκκινο δίσκο.

Τοποθετήστε τον «δίσκο διαλογής» (μαύρο) όταν είστε σίγουροι ότι η ασκούμενη δύναμη δεν είναι ποτέ υπερβολική. Εάν δοκιμάζετε έναν νέο καφέ με τον δίσκο μέτρησης και αισθάνεστε ότι ασκείτε υπερβολική δύναμη στον μοχλό, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ προσεκτικά την παρασκευή και ξεκινήστε από την αρχή με πιο χοντρή άλεση.

1. Βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης (μην αφαιρείτε ποτέ το αλουμινόχαρτο)
2. Σπασμένη σφραγίδα

\*Αφαιρέστε τη σπασμένη βαλβίδα τραβώντας την έξω από τη μικρή εσοχή στην άκρη της βαλβίδας. Αντικαταστήστε την πιέζοντας τη νέα βαλβίδα στην εσοχή στην κάτω πλευρά του εμβόλου, με το αλουμινόχαρτο στραμμένο προς τα έξω.

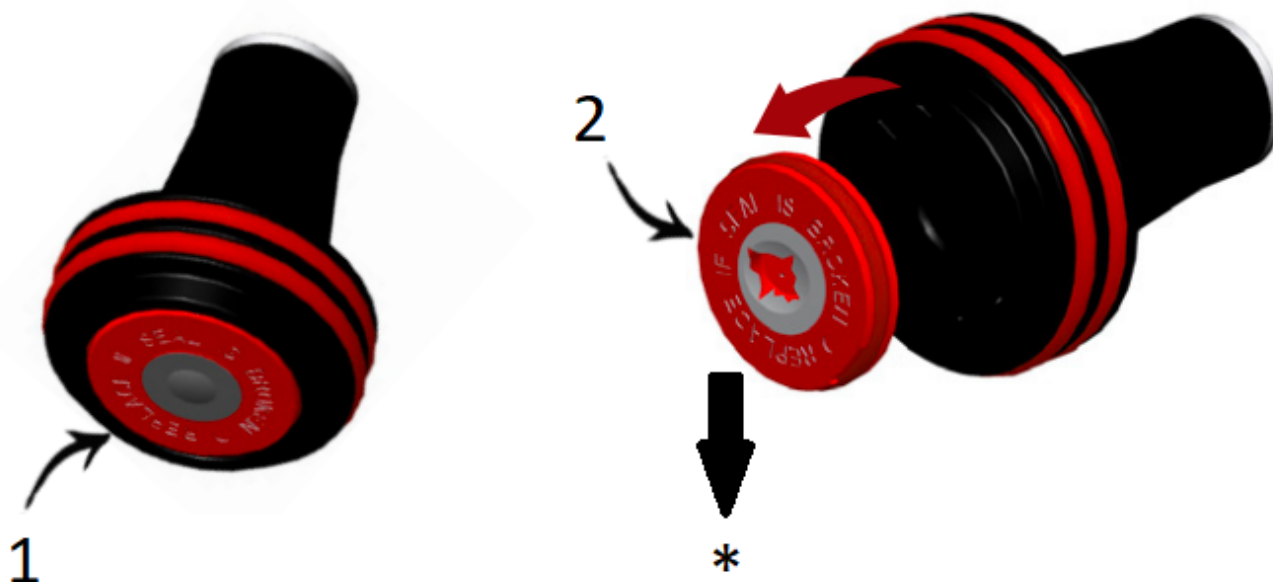

## Καθαρισμός του NEO Flex σας

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Ο καθαρισμός του NEO Flex σας πρέπει να γίνεται μόνο με νερό. Δεν χρειάζεται σαπούνι, καθώς Μπορεί να επηρεάσει τη γεύση του εσπρέσο σας. Μην βάζετε ποτέ τα εξαρτήματα Flex στο πλυντήριο πιάτων.

1. Πιάσε εδώ
2. Σηκώστε το μοχλό και αφαιρέστε τη συναρμολογημένη κεφαλή παρασκευής από το NEO εύκαμπτο πλαίσιο, πιάνοντας τη σιλικόνη όπου υποδεικνύεται παραπάνω.
3. Αποσπάστε το Portafilter πάνω από τον νεροχύτη πιάνοντας το Portafilter με το ένα χέρι και τη σιλικόνη στον κύλινδρο παρασκευής με το άλλο χέρι και τραβώντας το προς τα έξω.
4. Αφαιρέστε το Dispersion Screen και πετάξτε το κατακάθι χτυπώντας το στο πλάι ενός κάδου απορριμμάτων ή σκάβοντας το κατακάθι με ένα σκεύος.
5. Αφαιρέστε το έμβολο χρησιμοποιώντας το δοσομετρικό κύπελλο. Τοποθετήστε τον κύλινδρο πάνω από το δοσομετρικό κύπελλο και πιέστε τον προς τα κάτω σε μια σκληρή επιφάνεια.
6. Ξεπλύνετε όλα τα μέρη της παρασκευής με νερό βρύσης. Υπενθύμιση: μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, καθώς θα επηρεάσει τη γεύση του εσπρέσο σας.




## Αντιμετώπιση προβλημάτων με το NEO Flex σας

Συνιστούμε να ξεπλένετε περιοδικά το Flow-Control Portafilter και την κεφαλή παρασκευής με φρέσκο νερό.

Θα αποτρέψει τη συσσώρευση υπολειμμάτων καφέ και θα εξασφαλίσει βέλτιστη ροή. Απλώς ακολουθήστε την παρασκευή βήματα, χωρίς καφέ, για να ξεπλύνετε. Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, αφαιρέστε το ακροφύσιο ελέγχου ροής και ξεπλύνετε όλα τα κομμάτια με νερό, όπως φαίνεται παρακάτω.

1. Αφαιρούμενο, αντικαταστάσιμο στόμιο για καθαρισμό και αποφράξεις. Κάθε Flex διαθέτει ένα επιπλέον στόμιο. Αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο και εάν είναι φραγμένο.
2. **Για τον καθαρισμό:** Ξεβιδώστε το καπάκι του στομίου και ξεπλύνετε το στόμιο και τον πάτο του Portafilter με δροσερό νερό. Δεν χρειάζεται σαπούνι και μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση του εσπρέσο σας.

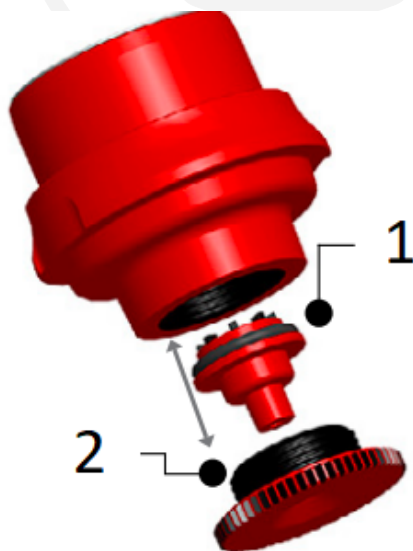

## Εγγύηση και τρόπος χρήσης του προϊόντος

Τα προϊόντα καλύπτονται από την τυπική νόμιμη περίοδο εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση είναι μη μεταβιβάσιμη και δεν είναι δυνατή η χρηματική αποζημίωση. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει:

- Ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, αμέλεια φροντίδας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση για σκοπούς που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ζημιές στην εξωτερική εμφάνιση, ζημιές που προκαλούνται από διάβρωση ή σταδιακή φθορά.

Οποιοσδήποτε παρεμβάσεις ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.

**Πωλητής και εισαγωγέας:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

